

PIEZAS ESPECIALES (VIERTEAGUAS - PASAMANOS) SPECIAL PIECES (WINDOW SILLS - HANDRAILS)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA


- Gres extrusionado de pasta blanca de baja absorción de agua, según ISO UNE-EN 14411, grupo A1, esmaltado en monococción.
- White body extruded stoneware with a low water absorption single fire glazed, according to ISO UNE-EN 14411, group A1.
- Grès étiré de pâte blanche de basse absorption d'eau, selon norme ISO UNE-EN 14411, groupe A1, émaillé en monocuisson.
- Клинкер произведенный из белой глины, способом экструзии с низким водопоглощением по нормой ISO UNE-EN 14411 группа A1. Плитка глазурованная, одинарного обжига.

VIERTEAGUAS Y PASAMANOS • WINDOW SILLS - HANDRAILS

 ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI) DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ	 RESISTENCIA AL CUARTEO CRACKING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ	 RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	 RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ	 RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН
< 1%	PEI - IV	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	garantizado guaranteed garanti Гарантированно	A vierreaguas/window sills GA/GLA/GHA pasamanos/handrails	CLASE 5

- Se recomienda utilizar morteros adhesivos de capa fina, tipo cemento-cola de buena calidad, así como un rejuntado impermeable adecuado para uso exterior.
- It is recommended to use thin set mortar and grouting with a waterproof joints grout for outdoors use.
- Nous vous recommandons d'utiliser un mortier adhésif en couche mince du type ciment colle de bonne qualité, ainsi qu'un joint approprié imperméable à l'eau pour une utilisations extérieure.
- Рекомендуется установка на тонкие слой специального монтажного раствора (клея) и применение водоотталкивающих затирок для наружного использования.

VIERTEAGUAS • WINDOW SILLS (GAMA DE COLORES / COLOURS RANGE)



PASAMANOS • HANDRAILS (GAMA DE COLORES / COLOURS RANGE)




VIERTEAGUAS • WINDOW SILLS
APPUIE DE FENÊTRE

Descripción • Description • Description • Описание

- Forma rectangular acabada en canto romo provisto de goterón. Superficie inferior ranurada en cola de milano para optimizar el agarre al soporte.
- Rectangle shape finished in rounded border provided with big drop. Back tile in dove tail profile to improve the hold to the stab.
- Format rectangulaire ,les bords latérales arrondis avec dispositif anti-goute. La surface inférieure fendue en queue d'aronde pour optimiser l'adhérence de l'appui.
- Элементы имеют прямоугольную форму с одним закругленным краем для облегчения дренажа. Обратная сторона элементов выполнена в форме сечения "ласточкино хвост" для надежной фиксации элемента.

Aplicaciones y Colocación • Applications and Installation • Applications et pose • Применение и монтаж

- Vierteaguas en ventanas, marquesinas, voladizos, repisas, remate superior de muros medianeros, perimetrales y cercas.
- Window Sills in windows, porches, projecting, brackets, top finishing for diving walls, perimeter walls and fences.
- Appuie pour les fenêtres, marquises, rebords, finition supérieur de murs mitoyens, des clôtures, etc.
- Данная плита укладывается как подоконник, так же подходит для отделки стен, террас, изгородей, а так же наружная облицовка.

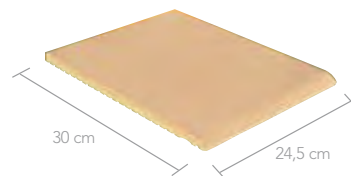

Vierteaguas
24,5 x 30 x 1,5 cm
9,6" x 11,8" x 0,6"
Ref. VTG 7


PASAMANOS • HANDRAILS
MAIN COURANT-COUVRE-MURS

Descripción • Description • Description • Описание


- Forma rectangular con bordes laterales redondeados provistos de goterón, la parte superior dispone de una ligera curvatura que facilita el drenaje. Superficie interior ranurada en cola de milano para optimizar el agarre al soporte.
- Rectangle shape with lateral rounded edges provided with big drop, the top side has a slight curvature (bend) to ease the drainage. Back tile in dove tail profile to improve the hold to the stab.
- Format rectangulaire, les bords latérales arrondis avec dispositif anti-goute, la partie supérieure dispose d'une très légère courbature pour faciliter le drainage. Superficie inférieure rainurer pour faciliter la pose sur tous types de support.
- Элементы имеют прямоугольную форму с закругленными краями по углам, верхняя сторона имеет небольшой изгиб для облегчения дренажа. Обратная сторона элементов выполнена в форме сечения "ласточкино хвост" для надежной фиксации элемента.

Aplicaciones y Colocación • Applications and Installation • Applications et pose • Применение и монтаж


- Cubremuros, antepechos de terrazas, azoteas, tendedores, escaleras, pretilas y coronación de cercas y muros divisorios.
- Top-wall finishing, terrace parapets, flat roofs, drying places, stairs, handrails and tops for fences and dividing walls.
- Main courante, couvre-murs, finition de murs verticales, etc.
- Используется в качестве поручней и перил лестниц. Может применяется для финишной отделки стен, парапетов террас, плоских крыш, соляриев, верхнего облицовочного элемента стенок, пероводок и т.д.




Pasamanos
12,5 x 24,5 x 4 cm
5" x 9,6" x 1,5"
Ref. PAS 121



Pasamanos
15 x 24,5 x 4 cm
6,2" x 9,6" x 1,5"
Ref. PAS 151



Pasamanos
21 x 24,5 x 4 cm
8,2" x 9,6" x 1,5"
Ref. PAS 211

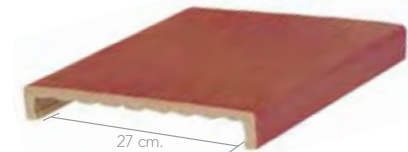

Pasamanos
27 x 24,5 x 4 cm
10,6" x 9,6" x 1,5"
Ref. PAS 271